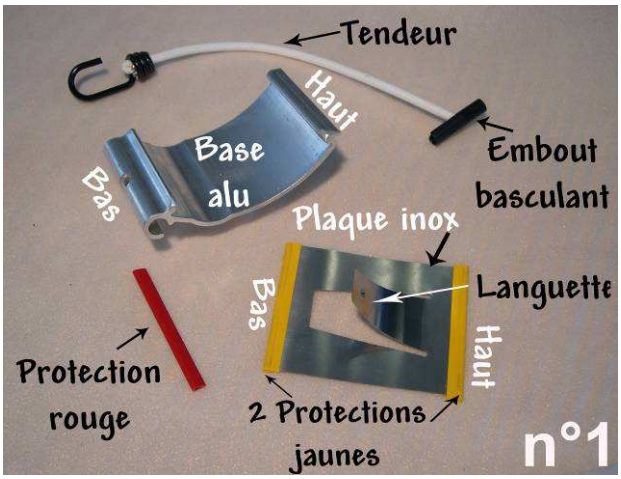

Merci d'avoir choisi le CLACPACK©, système de fixation inventé et créé par ASTUMANIA SARL.

Photo 1 : Eclaté d'un élément complet. Les protections jaunes éviteront de couper la bâche et permettront de maintenir plusieurs épaisseurs.

La protection rouge est destinée à remplacer la protection jaune scotchée en bas de la plaque inox lorsque vous devez tendre un matériau de faible épaisseur. Elle évitera à la plaque de 'sauter' et maintiendra solidement le matériau. **PS** : Si vous perdez une protection, vous pouvez la remplacer par du ruban adhésif (guidoline) en vente au rayon vélo en grande surface.







Photos 2 à 6 : *Mise en place de la plaque inox* : Placer la base alu derrière le matériau. Bloquez la bâche avec la plaque inox à la base du profil alu (n°2). Cintrez la plaque et introduisez le haut de la plaque dans le repli de la base alu. Avec les 4 doigts, plaquez la bâche contre la base alu (n°3). Avec vos 2 pouces, appuyez de chaque côté de la plaque, en haut, exactement à l'endroit précisé en (n°4) et non en bas comme vous le voyez en (n°5) car la plaque se déformerait. La plaque vient se coller sur la base et bloque la bâche (n°6).

Photos 7 à 9 : Pour tenir une bâche de bassin de 1/10° d'épaisseur, il n'est pas nécessaire de pincer la géomembrane aux 2 extrémités de la base alu mais uniquement dans le haut. Si la bâche est trop épaisse, vous pouvez même retirer la protection jaune du bas. L'hiver, chauffez la bâche à l'endroit qui doit être maintenu pour l'assouplir sinon, vous ne pourrez pas pincer la bâche dans le CLACPACK©.

Photo 10 : Si vous n'avez pas accès à l'arrière de la bâche (ex : au centre d'un tas de paille), qu'à cela ne tienne ! Créez un pli avec la bâche, introduisez le haut de la base alu sous ce pli, mettez la plaque en place ; la bâche est alors pincée. A l'aide du tendeur, vous pourrez attacher un sac rempli de sable ou de gravier. Ainsi lestée, la bâche aura moins de prise au vent. **NB :** Toutes ces explications sont valables quel que soit le matériau utilisé. Beaucoup d'exemples sont visibles sur notre site.





Photos 11 et 12 : ***Retrait de la plaque inox*** : Afin de libérer le matériau maintenu, tirez la languette vers vous (n°11). Si le retrait est trop difficile, introduisez le crochet du tendeur dans le trou de la languette et tirez dans le sens de la flèche (n°12).



Photos 13 et 14 : A l'extrémité du tendeur se trouve un embout noir, basculant. Faites pivoter la partie élastique dans la partie fendue, ainsi vous formerez un T. Introduisez le T à la base arrière du profil alu (n°13). Faites le glisser jusqu'au centre et introduisez le tendeur dans l'encoche centrale (n°14). Ainsi, vous pourrez fixer et tendre toute sorte de matériau : toile, filet, bâche, etc…

Photo 15 : Introduisez le collier de serrage (fourni) dans les 2 trous qui se trouvent sur l'une des bases alu du pack et fermez-le. En glissant une cordelette dans l'anneau formé par le collier, vous pouvez suspendre une toile de store (ou autre) et créer un chapiteau suspendu. Rendez-vous sur notre site www.astumania.com. En page d'accueil, allez sur l'onglet Produits, sur CLACPACK, sur Utilisations et enfin sur le titre de la rubrique qui vous intéresse.

23-08-07

Pour tout renseignement : Tél. +33/2.31.69.09.79 ; Fax +33/2.31.69.86.96 Email : contact@astumania.com